




سيراك

- صنع ليتماسك -

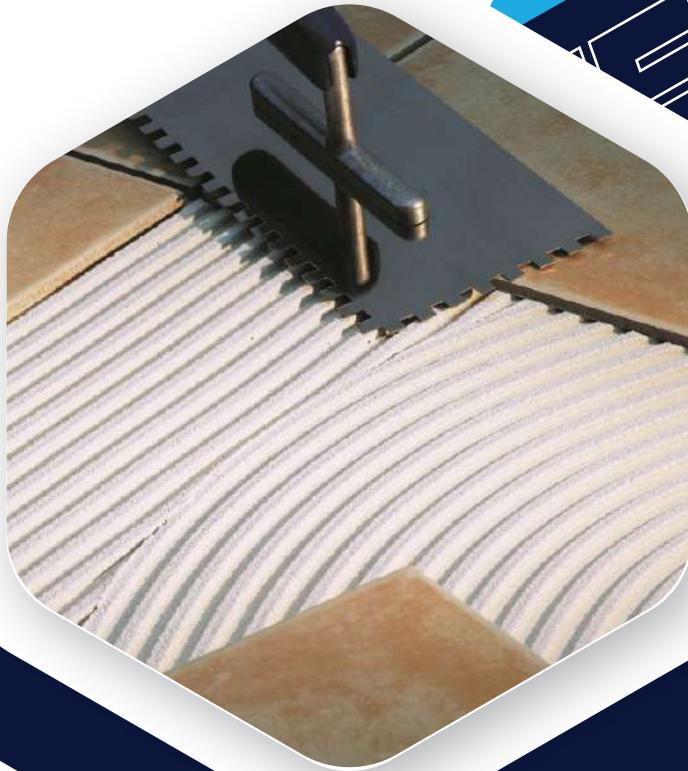

- غراء البلاط
- مواد لاصقة
- عوازل الماء
- معجون أعمال الديكور
- معجون معالجة الشقوق
- إصلاح الخرسانة
- ترويبية



صناعة سعودية

مصنع مستقبل الغراء و العوازل

صناعية الخبر - مبني رقم 6895
شارع التسامح - حي التعاون
الخبر 35732 - 34632
المملكة العربية السعودية

0966 13 815 8880



www.cerac.sa

info@cerac.sa

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 CERTIFIED



غراء الأرضيات والجدران



غراء سوبر سيراك :

غراء متعدد الاستخدام مقاوم للمناخ الخارجي

- غراء ارضيات وجدران لجميع انواع السيراميك والرخام والموزاييك وحجر الجدران
- للاستعمال الداخلي والخارجي
- متعدد الاستخدام وملائم

الخصائص

- مقاوم للماء والرطوبة
- مرنة ومستدامة
- مقاوم للنزلق عند التركيب
- وقت متاح أطول
- جودة تماسك هيدروليكي



غراء سيراك الابيض :

غراء مقاوم للعوامل الخارجية

- غراء بلط للأرضيات وللجدار لجميع أنواع البلاط والرخام والحجر، ملائم لتركيب الطوب الزخرفي على الإسمنت الخشن
- تلصق داخلي وخارجي للسيراميك الزجاجي

الخصائص

- تماسك والتصاق فعال
- مقاوم للماء
- منتج عملي
- يسمح بتركيب البلاط من الأعلى إلى الأسفل
- وقت متاح أطول



غراء سيراك الإسمنتني :

غراء مقاوم للعوامل الخارجية

- غراء بلط للأرضيات وللجداران لجميع أنواع البلاط والرخام والحجر، ملائم لتركيب الطوب الزخرفي على الإسمنت الخشن
- تلصق داخلي وخارجي لسيراميك الزجاجي



الخصائص

- تماسك والتثبيت فعال
- مقاوم للماء
- منتج عملي
- يسهل تركيب البلاط من الأعلى إلى الأسفل
- وقت متاح أطول

مواد لاصقة :

سيراك سوبر بوند :

سيراك سوبر بوند لاصق متعدد الاستعمالات

- يحسن من خواص الخرسانة بصفة عامة
- يستخدم سيراك سوبر بوند للأعمال الداخلية والخارجية
- يستخدم سيراك سوبر بوند كدهان لتنقية الأسطح الخرسانية
- يحسن من الليونة وقوه اللتصاق و مقاومة التغيرات في الخرسانة أو الجص
- الخرسانة والجص المدعم بسيراك سوبر بوند يظهران مقاومة ممتازة لدورات التجميد والذوبان ولإختراق أيونات الكلوريد
- يقلل من التشوهات في الخرسانة والجص عند استخدامه كمضاف



التعبئة

يتوفر سيراك سوبر بوند في عبوات سعة 20 لتر ، 200 لتر ، 1000 لتر IBC

التخزين ومدة الصلاحية

يجب أن يكون التخزين في مكان معتدل الحرارة وجاف محمي من أشعة الشمس المباشرة عند 5° - 35° درجة مئوية
مدة الصلاحية 12 شهراً

منتجات خاصة



معجون سيراك لسد الشقوق

الإعدادات

قم بتنظيف السطح، قم بتجفيف السطح بقطعة اسفنج مبللة أو رشه بالماء.

الخلط

أضف مقدار 1 من الماء الى 2.5 مقدار من المسحوق، ثم اخلط جيداً باستعمال عصا نظيفة حتى يتذوب المنتج الى عجينة، ثم دع الخليط ليتماسك لمدة دقائق.

التطبيق

ضع الخلطة على الشقوق بسكين أو ملعقة معدنية، ثم قم بتسويتها بالسكين.
قم، بازالة الباقيا باستخدام إسفنجية رطبة في غضون 5 دقائق بعد الالتفاف.

الصحة والسلامة

ملمسة العين - اغسلها فوراً بالكثير من الماء ثم اطلب المساعدة الطبية

ترويبة سيراك

الاستعمالات

ترويبة سيراك تتيح لك ألوان متعددة تمثل العنصر الأكثر مهنية للنظافة، مرنة الاستخدام مع بلط السيراميك وأرضيات الفراتي وكل انواع الارضيات وبليطات الجدران الملونة، كما تتوافق مع كل الديكورات. مقاومة للماء ويمكن استعمالها للعزل الخارجي حتى في أحواض السباحة، عند إستعمال غراء سيراك المقاوم للماء.

الخلط

اخلط بودرة ترويبة سيراك مع الماء بنسبة 1-2 في الحجم لتشكيل طبقة ذات قوام غليظ واتركها لمدة 15 دقيقة للسمام للجزيئات بالذوبان، يجب استعمالها بناء على ارشادات الشركة الصانعة. لا مسؤولية للشركة الصانعة اذا كانت طريقة الاستعمال خارجة عن ارادتنا.

التخزين ومدة الصلاحية

يخزن مثل الاسمنت البورتلاندي - مدة الصلاحية 12 شهراً

التطبيق

يجب أن لا يربو البلاط قبل 24 ساعة من التركيب.
ضعها على فخاوات البلاط مع الضغط باستعمال الفرشاة أو الإسفنج.
مع الدك لينزل الترويب، ثم ألل بقى الترويب بإسفنجية رطبة.

عند الالتفاف من الترويب، قم بتنميم البلاط بقطعة قماش جافة ونظيفة.
ترويبة سيراك مقاومة للتشقق في الفراغات التي تصل إلى 3 مم في الحالات الطلبة. ترويبة سيراك مقاومة للماء وذو لون ذاكي، وهو مثالي للالستخدام الداخلي أو الخارجي.
ترويبة سيراك منتج من حشو الأسمنت الطارد للماء، ومواد عضوية مضادة، تورد كمحشوقي ناعم أبيض ومجموعة واسعة من الألوان الجذابة.

المميزات

جاذر للاستعمال
سهل المعاينة
لا ينكمش
الوان متباينة
مقاوم لدخول البقع
يتحمل الصدمات والمهتزازات
مقاوم للترمة والصدأ
يتحمل المياه الكثيرة
مقاوم
مثالي من الاسيسنس



جدول استعمالات الترويبة التقديري الكمية (كم) لكل متر مربع

عرض وطول الوسطلة				حجم البلاطة
مم10	مم 6	مم 3	مم 1.5	
-	-	1.5	0.73	25x25
-	-	1.5	0.75	50x50
-	2.6	1.3	0.65	100x100x6
-	4.4	2.2	1.1	100x100x10
-	2.3	0.6	0.3	150x150x6
-	4.4	2.2	1.1	150x150x10
-	2.3	1.5	0.74	200x100x6
3.1	2.0	0.95	0.47	200x200x10
6.25	3.00	1.55	-	240x115x15
6.0	3.83	2.05	-	240x115x20
1.25	0.85	0.45	-	240x240x8
2.6	1.35	0.7	-	300x300x10



SPECIAL PRODUCTS

CERAC CRACK FILLER

Preparation

Make surface clean and sound. Make surface slightly wet by using a damp sponge or a water sprayer.

Mixing

Add 1 part of water to 2 1/2 parts of powder, mix well with a clean stick to make a stiff paste. Allow to stand for a few minutes.

Application

Apply the paste to the cavity by a knife or metallic spatula. Then smooth off with a west blade. Any residues be cleaned a damp sponge within 5 minutes after finishing the application.

Health & Safety

Contact with eye – wash immediately with plenty of water and then seek medical aid.



Advantages

Easy Maintenance
Weather Resistant
Shock & Vibration
Asbestos Free
Water proof use
Ready to use
Non-Shrinking
Uniform color
Stain & Soil

CERAC TILE GROUT

Uses

CERAC Grout is the professional choice for clean, simple grouting of Ceramic, Marble Granite and all types of floor and wall tiles in colors to blend with every decor. It is water resistant and can be used for exterior installations, even swimming pools, when a water proof adhesive (eg. SUPER CERAC TILE FIX) has been used.

Mixing

Mix CERAC Grout powder by adding to clean water at the rate of 2:1 by volume to form a smooth, thick consistency leave to stand for 15 minutes to allow resins to completely dissolve.

- TO be used in accordance with the manufacturer's instruction. No responsibility can be taken by the manufacturer where conditions of use are beyond our control.

Storage & Shelf Life

Store as for Portland cement & shelf life of 12 months.

Application

Tiles should not be grouted 24 hours before fixing. Apply the grout to the joints with pressure using a brush or sponge. Remove residue, with a damp sponge. When grouting is completed, polish tiles with a clean dry cloth. CERAC grout is resistant to cracking in joints up to 3 mm wide in a hardened state. CERAC grout is water-resistant and self-colored, ideal for interior or exterior use. CERAC grout is a blend of hydrophobic cement fillers, and organic additives supplied as fine powder in a wide range of attractive colors.

TILE SIZE	JOINT WIDTH			
	1.5mm	3mm	6mm	10mm
25x25	0.73	1.5	-	-
50x50	0.75	1.5	-	-
100x100x6	0.65	1.3	2.6	-
100x100x10	1.1	2.2	4.4	-
150x150x6	0.3	0.6	2.3	-
150x150x10	1.1	2.2	4.4	-
200x100x6	0.74	1.5	2.3	-
200x200x10	0.47	0.95	2.0	3.1
240x115x15	-	1.55	3.00	6.25
240x115x20	-	2.05	3.83	6.0
240x240x8	-	0.45	0.85	1.25
300x300x10	-	0.7	1.35	2.6





CERAC TILE FIX (GREY)

Weather Resistant Tile adhesives

- Floor and wall bonding of all types of ceramic tiles and decorative bricks on cementitious renders, cementitious screeds and concrete.
- Interior and exterior bonding of glass bricks.



Properties

- Perfect adherence.
- Water Resistant.
- Superior workability.
- Allows installation of tiles from top towards the bottom.
- Extended open time.

BONDING AGENTS



CERAC SUPER BOND

Multi-Purpose Bonding agent and Admixture

- Improves the flexural strength, bond strength and impact resistance of mortars and concrete.
- Used for indoor and outdoor works
- Applied over concrete surfaces to strengthen the concrete
- Concrete and mortar fortified with CERAC SUPER BOND exhibit excellent resistance to cycles of freezing and thawing and to penetration of chloride ions.
- Minimizes cracks in concrete, stucco and plaster when used as an admixture.

Packing

CERAC SUPER BOND available in 20-liter cans, 200 liters, and 1000 liters IBC

Storage & Shelf Life

Storage should be in cool dry place protect from freeze and direct sunlight at +5° to 35°C. Shelf life of 12 months.



For more technical information, visit our website: www.cerac.sa

ADHESIVE FOR FLOORS AND WALLS

SUPER CERAC TILE FIX

Weather Resistant Multi-Purpose Tile adhesives

- Floor and wall bonding of all types and sizes of Ceramic Tiles, Porcelain Tiles, Glass Mosaics, Marble, Granite and decorative bricks on cementitious renders, cementitious screeds and concrete.
- Interior and exterior use.
- Multi-purpose use and suitable for tiles on existing tile application



Properties

- Resistant to water and humidity.
- Superior workability.
- Flexible & Durable.
- Extended open time.
- Good Slip Resistance.
- Hydraulic bonding quality.



WHITE CERAC TILE FIX

Weather Resistant Tile adhesives

- Floor and wall bonding of all types of Ceramic tiles, Terrazzo tiles, Marbles, Riyadh Stone and decorative bricks on cementitious renders, cementitious screeds and concrete.
- Interior and exterior bonding of glass bricks.



Properties

- Perfect adherence.
- Water Resistant.
- Superior workability.
- Allows installation of tiles from top towards the bottom.
- Extended Open Time.




For more technical information, visit our website: www.cerac.sa



CERAC

Made to stick

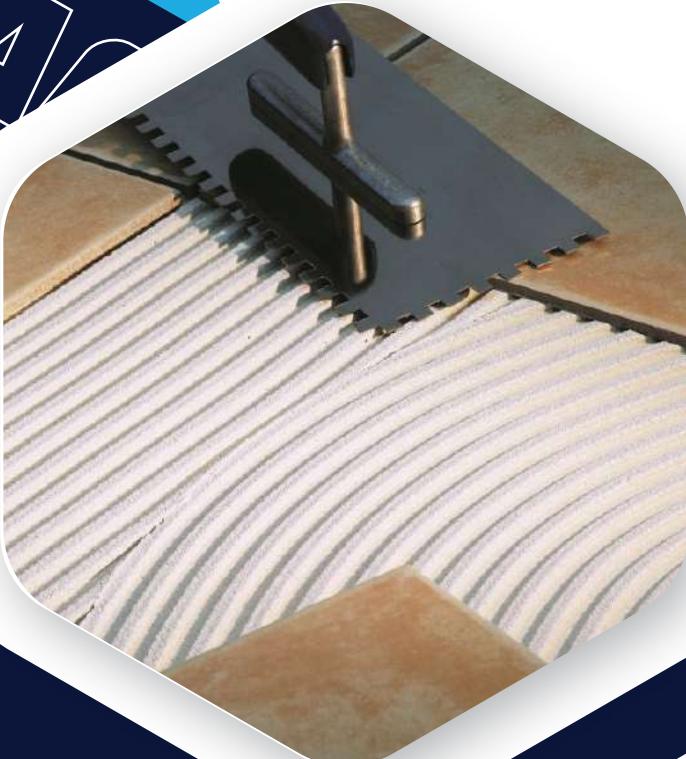

- Tile Adhesives
- Bonding Agents
- Waterproof coating
- Decorating paste
- Crack Filler
- Concrete Repairs
- Grouts

Saudi Made

Factory of Future Adhesives & Insulators

Khobar Industrial - Building No.6895

Tasamuh Street -Al-Ta'awon District

Khobar 34632 -3573

Saudi Arabia

00966 13 815 8880



www.cerac.sa

info@cerac.sa



ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 CERTIFIED